96209193 <7828NK 55W QL ESH TW 2M32

IP65	IK08	⏚	CE

Un luminaire de tunnel robuste, résistant à la corrosion et de haute performance pour 1 x lampes à induction QL de 55W avec appareillage électronique. Corps : Acier inoxydable, qualité 1,4404. Boîtier : acrylique de faible profondeur transparent. Réflecteur : 99,8 % pur aluminium. Luminaire à installer en plafonnier, en suspension ou sur câble. Distribution lumineuse : symétrique. Compartiments optique et appareillage IP65. Equipé de deux presse-étoupes M32 en polyamide et de bornes à dégagement par ressort pour un câble de passage en coupure de Ø 9 à 21 mm² jusqu'à 5 x 10mm². Livré avec lampe(s) 840

En raison des exigences de calcul uniques de ce produit, ses caractéristiques photométriques ne sont pas fournies ici mais vous pouvez obtenir des conseils conceptuels auprès de votre représentant local.

Dimensions : 406 x 340 x 235 mm
Poids : 16 kg

TLG_GOTH_F_7828NK1XQLPDB.jpg

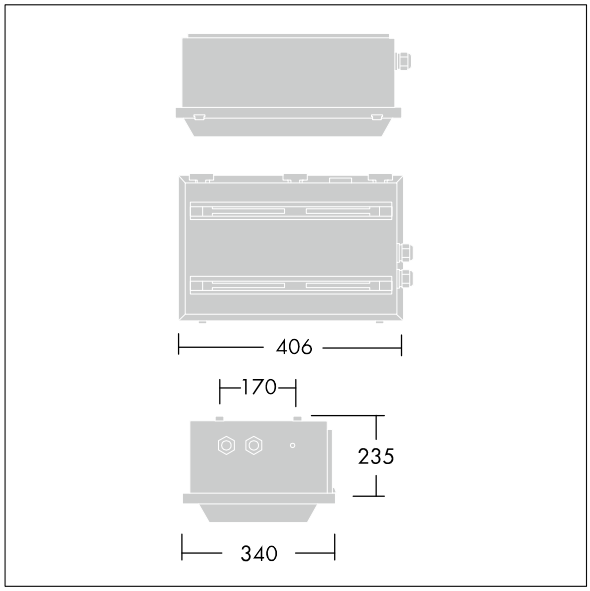

TLG_GOTH_M_7828.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting