Borne D-CO

96262145 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1

ISO 9223 C3 | IP65 | IK10 | T_a50

Borne D-CO

Borne LED intemporelle. Electronique, non gradable. Classe électrique I, IP65. Dessus et corps : aluminium thermopoudré gris 900. Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV semi-opale. Montage sur semelle ou sur fourche au sol (disponible séparément). Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : Ø150 x 1000 mm
Puissance du luminaire: 14 W
Poids : 5,45 kg

TLG_DCOL_F_LEDBOLLARDLIT.jpg

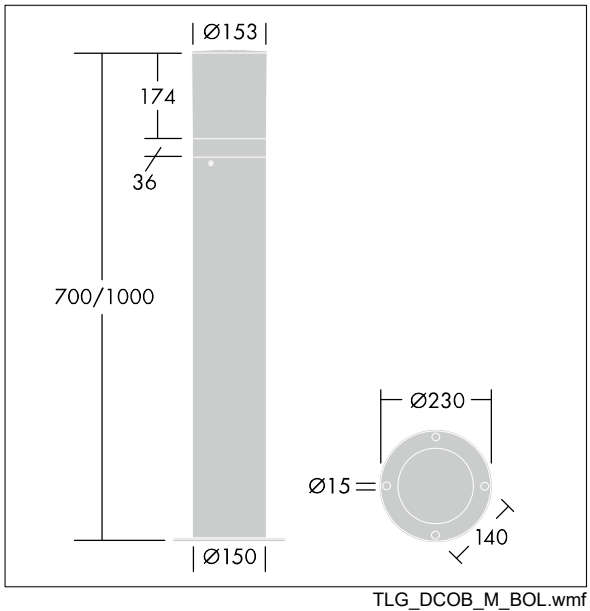

TLG_DCOB_M_BOL.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Borne D-CO

96262145 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting