# Alumet Control indirect

## 96255192 <ALUMET CONTROL/I 90W CPO CL1 CL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ISO 9223 C3 | IP65 | IK10 | ⏚ | CE |

### Alumet Control indirect

Tête de colonne d'éclairage architecturale Alumet Control indirect pour 1 lampe Source lumineuse: 1 x HIT-CE / 90W 90 W avec diffuseur en Polycarbonate (PC) résistant aux UV et vernis anti-graffiti et anti-rayures. Culot supérieur, embase et cache en aluminium, réflecteur et anneaux optiques Fresnel en aluminium anodisé. Fourni dans un seul carton, avec boîtier IP65 (suspendu en haut de la colonne) et câble de 4 mètres. Classe électrique I, 220/240 V, IK10, IP65. À monter sur une colonne Alumet. Lampes à commander séparément.

Hauteur : 1250 mm
Puissance du luminaire: 99 W
Poids : 13,5 kg
Résistance au vent : 0.079 m²

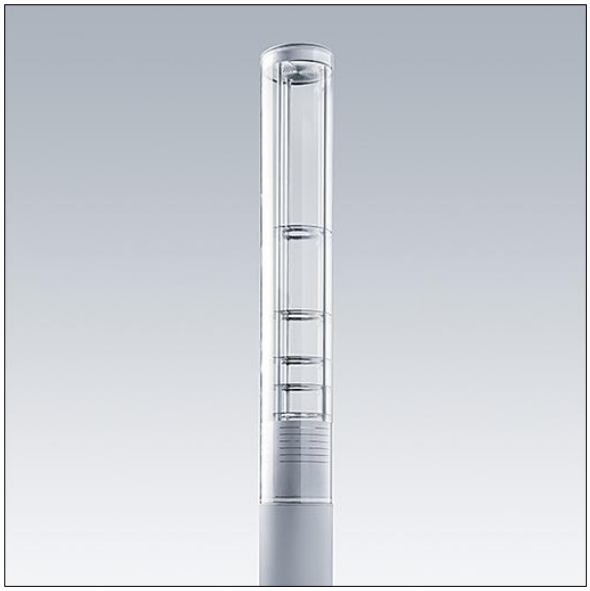

TLG_ALUM_F_2IND_LGY.jpg

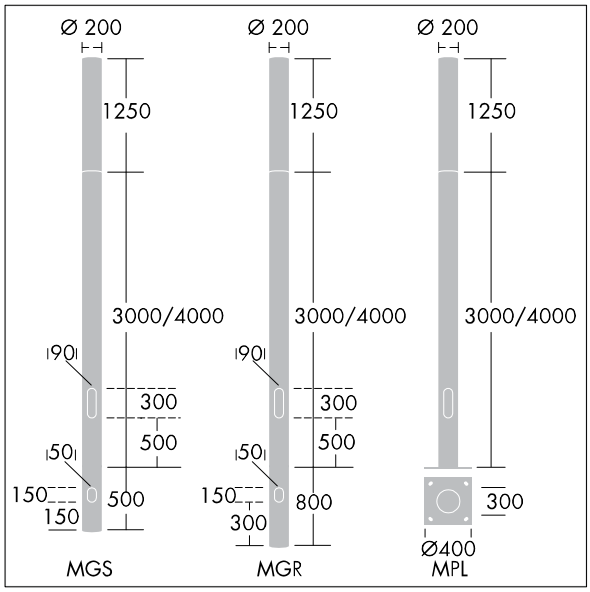


TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

# Alumet Control indirect

## 96255192 <ALUMET CONTROL/I 90W CPO CL1 CL

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting