THORN

96262891 <ISARO 140W/BP8 HIT-CE CL2 EFL MA60 R900

IP66	IK08	⧈	CE

Lanterne urbaine et routière, conçue pour sa durabilité, pour 1 lampe 140W Source lumineuse: 1 x CPO-TW / 140W. Electronique, platine de contrôle bi-puissance. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré gris (RAL9006). Support : aluminium fonderie, thermopoudré gris. Boîtier : verre plat. Convient pour installation portée sur un emmanchement de Ø 60 mm ou installation latérale sur un emmanchement de Ø 49-60 mm. Inclinaison variable par étapes de 5°, montage top : 0° à +10°, latéral : -20° à 0°. Presse-étoupe pour câble de Ø 8 à 12 mm. Accès sécurisé (débranchement automatique) par le dessus à l' appareillage et au système optique, après un dégagement rapide de la fixation frontale en inox. Livré prêt à installer, en une seule caisse. Lampe à commander séparément

Puissance du luminaire: 152 W
Dimensions : 602 x 282 x 146 mm
Poids : 5,54 kg
Scx : 0.063 m²

TLG_ISRO_F_HIDMTPEFLPRO.jpg

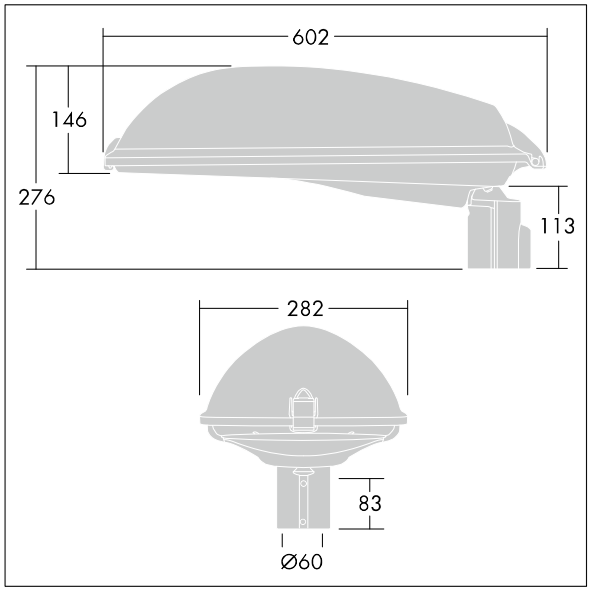

TLG_ISRO_M_HIDFLTG.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting