THORN

# 96266338 <R2L2 S 48L70 EWS L730 CL2 BP

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9223 C5 | | IP66 | IK08 | | CE | | | Ta -25 +35 |

Une lanterne routière LED de taille Small avec 48 LED alimentées en 700 mA et une optique pour Confort pour rue extra large
. Electronique, Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, texturé thermopoudré gris clair. Fermeture : verre plat trempé. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage en top (Ø60/76 mm, inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (Ø34/42/49/60 mm, inclinaison 0°/-5°/-10°/-15°). Equipé d'un système de réduction de puissance autonome par palier avec un cycle de 8 heures à 50 %.  Livré avec LED 3 000 K.

Dimensions : 655 x 362 x 155 mm
Puissance du luminaire: 101 W
Poids : 9,78 kg
Scx : 0.05 m²

TLG_R2L2_F_SPDB.jpg

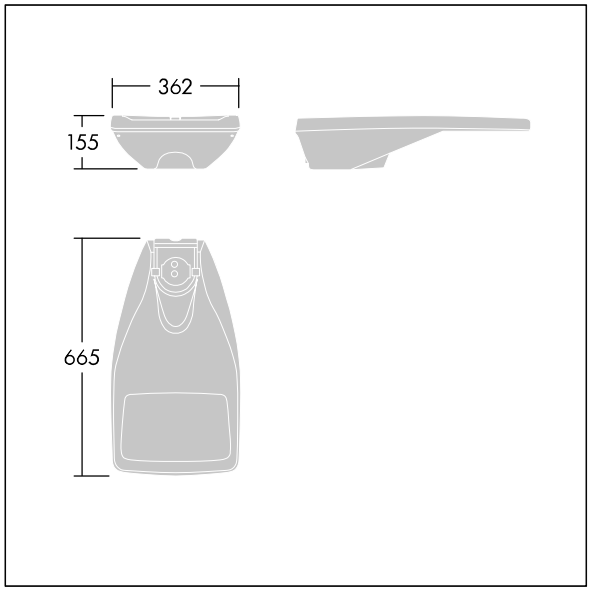


TLG_R2L2_M_LDS.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit.  Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

**96266338 <R2L2 S 48L70 EWS L730 CL2 BP**

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting