Discontinued

96627458 <OMEGA PRO 6000 HFIX 597x1197 LED840

$T_{p(b)}$		IP20 IP40	IK03		CE	650 °C	T_a 0 +25	

Discontinued

Un luminaire LED encastré aux bords éclairés d'une épaisseur de 19mm. Électronique, Appareillage gradable DALI. Classe électrique II, IP40 par le dessous, IP40_IP20 par le dessus, IK03. Corps : tôle d'acier blanc (RAL9016). Diffuseur : optique prismatique Glare ProTech, résistante aux UV. Connexion électrique par des borniers de raccordement, piquage/repiquage possible. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 1197 x 597 x 19 mm
Puissance du luminaire: 53 W
Flux lumineux du luminaire: 6150 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/W
Poids : 11,5 kg

TLG_OMGL_F_LED1200x600PDB.jpg

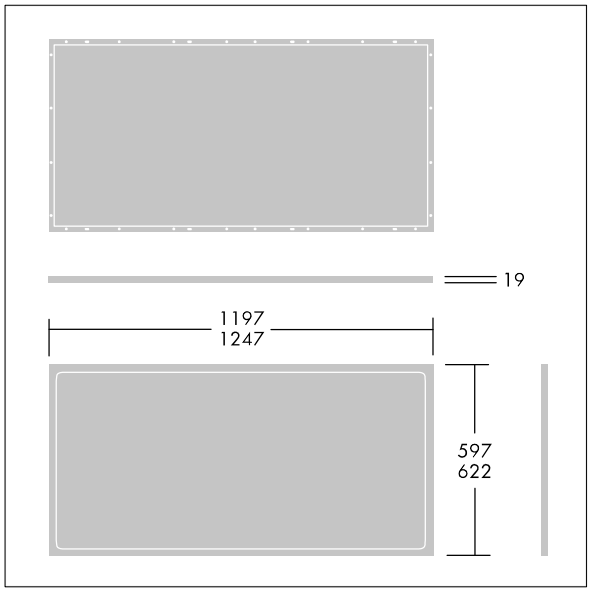

TLG_OMGL_M_1200_600LED.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Discontinued

96627458 <OMEGA PRO 6000 HFIX 597x1197 LED840

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting