



EP 145

Lanterne de style à l'esthétique intemporelle possédant tous les avantages techniques d'une lanterne d'éclairage public, s'intégrant dans tous types d'environnements

- Installation portée ou suspendue
- Ouverture de la lanterne et accès à l'appareillage par basculement de la partie supportant la vasque. Vasque monobloc pour une meilleure étanchéité
- Versions équipées de réflecteurs particulièrement adaptées aux éclairages routiers
- Optique IP66 pour les lampes de 50W à 250W



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

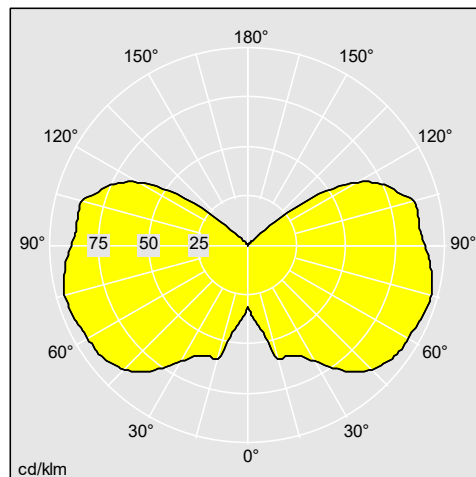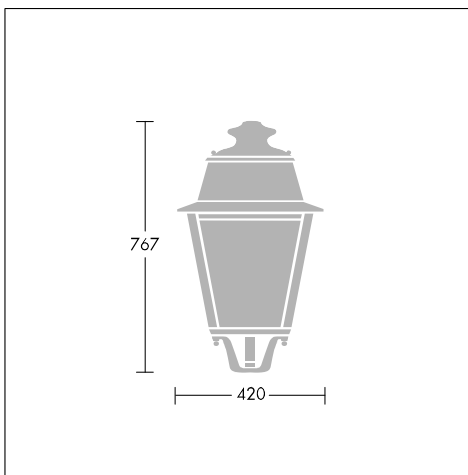

Matériaux / Finitions

Lanterne : Corps en inox peint noir ou en cuivre vieilli spécialement traité contre la corrosion.

Chapeau : polyester.

Vitrierie : méthacrylate constituée d'une seule pièce injectée (vasque) disponible en 2 finitions : claire ou opale

Installation / Montage

Dessus de chapeau articulé permettant d'accéder à l'appareillage. Hauteur de fixation recommandée de 3 à 6 m. Montage top : choix d'embout à emmanchement de 60 mm ou 76 mm. Versions suspendues via un tube fileté Ø 27 G. Supports et accessoires spéciaux disponibles.