


# HiPak Pro LED

# THORN

96628019 HIPAK PRO LED13500-740 HFI-X E3 WD




## HiPak Pro LED

Luminaire LED pour les grandes hauteurs avec distribution extensive. Électronique, Appareillage gradable DALI avec circuit d'éclairage de secours LED, 3 heures, essai manuel. Classe électrique I, IP43, IK08. Boîtier : extrusion aluminium anodisé. Embouts : acier laqué (similaire à RAL 9006). Réflecteur : aluminium de haute qualité. Fermeture avant : Matière plastique, 2 mm d'épaisseur. Kits de fixation à commander séparément. Connexion électrique par un bornier à poussoirs derrière un couvercle coulissant. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : 756 x 271 x 92 mm

Puissance totale : 104 W

Poids : 9,2 kg

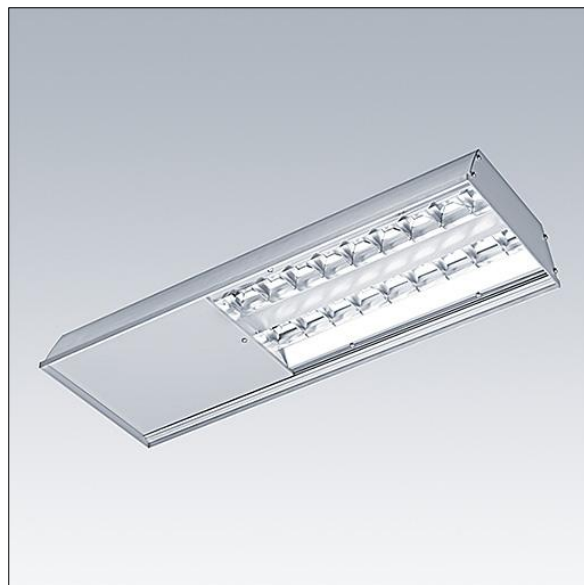

TLG\_HIPP\_F\_LEDPDB.jpg

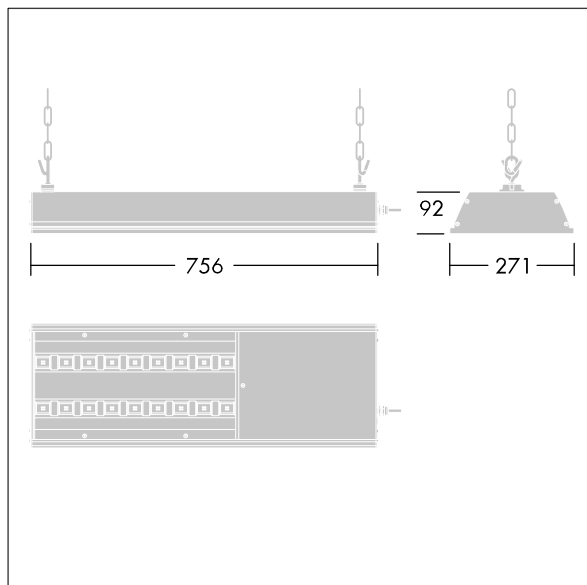

TLG\_HIPP\_M\_HBLD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25^\circ\text{C}$ . Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

# HiPak Pro LED

96628019 HIPAK PRO LED13500-740 HFI-X E3 WD

THORN