

# Chalice 3

# THORN

96108673 CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB




## Chalice 3

Un downlight LED durable et de haute efficacité, monté en plafonnier. Driver LED Flux fixe avec fonction DC, fixée à 100%. Corps : aluminium fonderie. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse finition satinée avec faisceau large. Garniture : haute qualité, hautement réfléchissante Polycarbonate (PC) Classe électrique I, IP43. Plaque d'installation à fixer directement au plafond. Pour une fixation via un boîtier BESAS ou une suspension par fil, utiliser l'accessoire disponible. Connexion électrique via bornier poussoir à 3/5 pôles. Fixation du boîtier à l'installation via un mécanisme à baïonnette de type torsion/verrouillage. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : Ø125 x 126 mm  
Puissance du luminaire: 13,3 W  
Flux lumineux du luminaire: 1530 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 115 lm/W  
Poids : 1,19 kg



TLG\_CHAL3\_F\_125MSF\_RSB.jpg

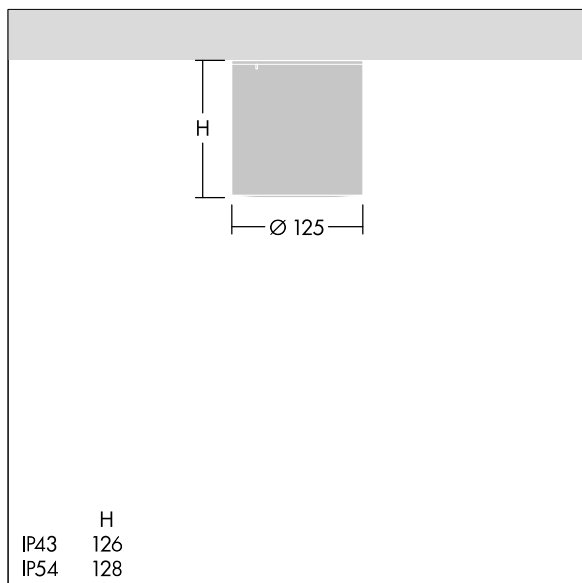

TLG\_CHAL3\_M\_MSF125.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting

## Chalice 3

96108673 CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB

THORN