Alumet Contrôle direct

96274724 ALUMET CD 18L35-740 R/S PR LRT CL2 G4M

ISO 9223 C3	IP66	IK10		CE			Ta25

Alumet Contrôle direct

Tête pour colonne d'éclairage architectural avec 18 LED alimenté en 350mA, une distribution Radialement symétrique et une optique prismatique, configuré pour une réduction de puissance, commandée par une phase commutée. MARCHE = 100 %, ARRÊT = 50 %, Couvercle supérieur : aluminium fonderie. Diffuseur : Polycarbonate (PC) avec traitement anti-UV transparent et vernis anti-graffiti. Couvercle supérieur et mât : thermopoudré texturé gris argent (similaire à RAL9006), autres couleur RAL sur demande. Classe électrique II, IK10, IP66. À installer sur une colonne Alumet dédiée. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : Ø200 x 1250 mm
Puissance du luminaire: 21 W
Flux lumineux du luminaire: 1709 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 81 lm/W
Poids : 10 kg
Scx : 0.079 m²

TLG_ALUM_F_DIR_LEDPR_LGY.jpg

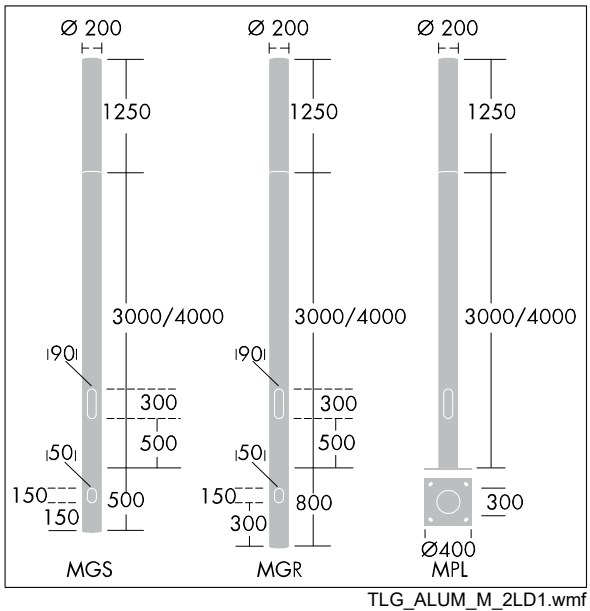

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting