Equaline Mini

96630778 EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX SD

IP20	IK06		CE				T_a35

Equaline Mini

Réglette LED pour Monté en plafonnier. Électronique, Appareillage gradable DALI. Classe électrique I. IP20, IK06. Corps : aluminium extrudé avec finition anodisé. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale. Embout : Polycarbonate (PC) injecté. Possibilité d'installation en continu. Raccordement électrique via la connexion en extrémité (SD). Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 1180 x 37 x 60 mm
Puissance du luminaire: 37,2 W
Flux lumineux du luminaire: 4390 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 118 lm/W
Poids : 1,15 kg

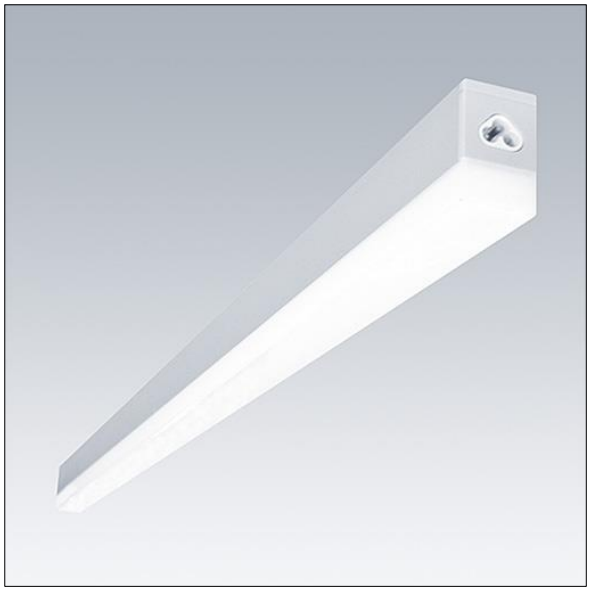

TLG_EQUM_F_LS.jpg

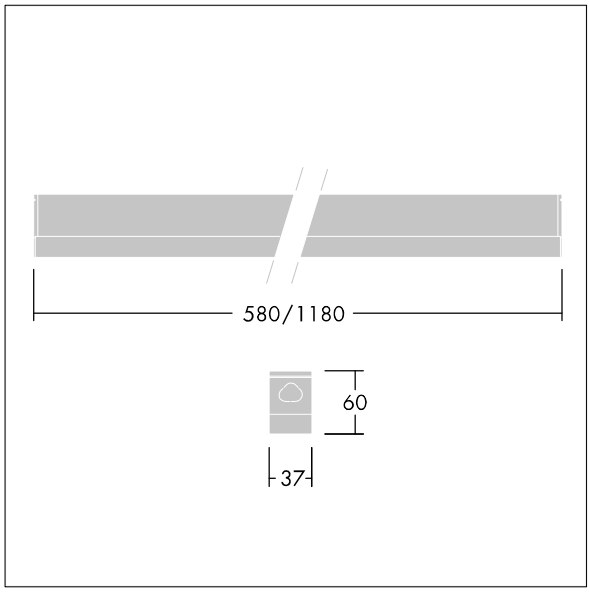

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Equaline Mini

96630778 EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX SD

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting