



Omega Circular

Ce luminaire rond vient compléter la gamme Omega existante, pour une installation en encastré ou en suspension.

- Durée de vie des LED de 50 000 H @L70B50 à 25°C
- Gamme complète : 300mm, 400mm et 500mm de diamètre qui permet d'utiliser l'ensemble de cette gamme dans toutes sortes d'espaces
- Application : alternative à une dalle LED 600x600mm dans une grande diversité d'espaces, dans des bureaux ou des lieux de convivialité
- Installation : grâce à une découpe standard de 200mm environ et au mécanisme "Twist & Lock" (1/4 de tour), l'installation est facile et aisée
- Emergency option on special request



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

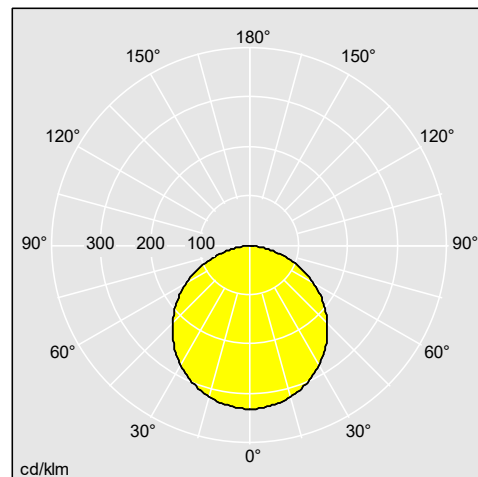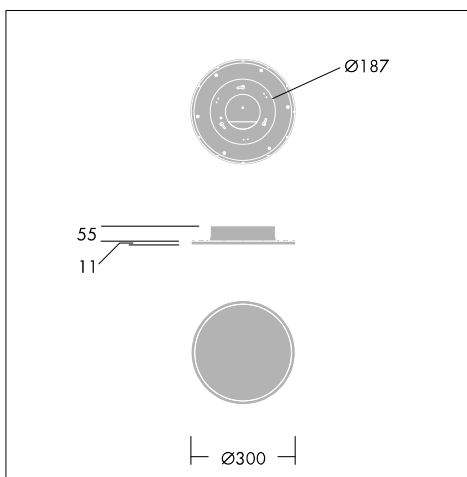

96627771

Matériaux / Finitions

Corps : aluminium et acier, blanc (RAL9016)

Diffuseur : PMMA opale

Installation / Montage

Convient pour une installation encastrée en 200mm, et semi encastrée (en 1/4 de tour) ou en suspension avec le kit 96108617, câble de 1500 mm.

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Omega Circulaire				
OMEGA C LED2800-840 HF R400	LED		3,3	96627770
OMEGA C LED2800-830 HF R400	LED		3,3	96627771
OMEGA C LED3200-840 HF R500	LED		4,5	96627778
OMEGA C LED3200-830 HF R500	LED		4,5	96627779
OMEGA C LED1500-830 HF R300	LED		2,5	96631488
OMEGA C LED1500-840 HF R300	LED		2,5	96631489

Omega circulaire, version secours

Omega Circular

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
OMEGA C LED2800-840 HF E3 R400	LED		3,3	96627774
OMEGA C LED2800-830 HF E3 R400	LED		3,3	96627775
OMEGA C LED3200-840 HF E3 R500	LED		4,5	96627782
Omega circulaire, gradable				
OMEGA C LED2800-840 HFIX R400	LED		3,3	96627772
OMEGA C LED2800-830 HFIX R400	LED		3,3	96627773
OMEGA C LED3200-840 HFIX R500	LED		4,5	96627780
OMEGA C LED3200-830 HFIX R500	LED		4,5	96627781
OMEGA C LED1500-830 HFIX R300	LED		2,5	96631490
OMEGA C LED1500-840 HFIX R300	LED		2,5	96631491
Omega circulaire, gradable, version secours				
OMEGA C LED2800-840 HFIX E3 R400	LED		3,3	96627776
OMEGA C LED2800-830 HFIX E3 R400	LED		3,3	96627777
OMEGA C LED3200-840 HFIX E3 R500	LED		4,5	96627784
Omega Circulaire, accessoires				
OMEGA C SUSPENSION KIT			1,5	96108617