



<AquaForce II LED

Une gamme de luminaires LED étanches, IP65 avec une consommation d'énergie limitée pour les environnements humides

- Installation facilitée grâce au connecteur rapide (versions CONNECT). Disponible également avec câblage traversant (versions TW)
- Alternative LED aux étanches 2x36W (version 4300lm) et 2x58W (version 6400lm) avec une excellente efficacité pour réaliser des économies d'énergie, et réduire les coûts de maintenance (50 000 heures@L70 Ta 25°C)
- Disponible en version à gradation numérique (versions HFI, compatibles DALI et DSI) pour plus d'économies d'énergie
- L'Aquaforce II LED simplifie la rénovation point par point grâce aux dimensions et aux points de fixations similaires aux versions fluorescentes



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

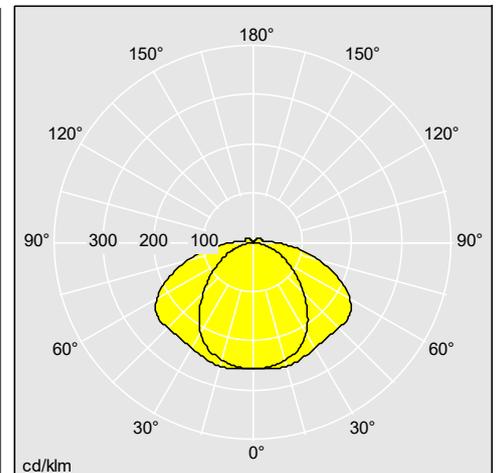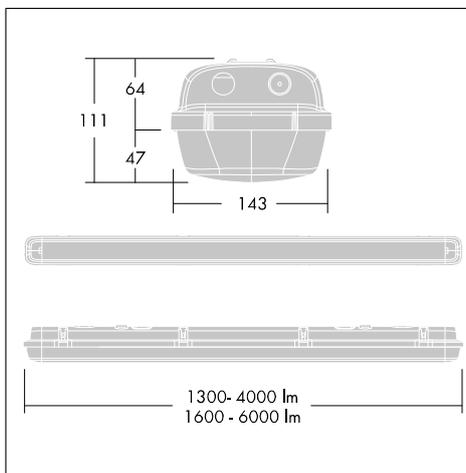

96241871

Matériaux / Finitions

Corps : polycarbonate
 Diffuseur : polycarbonate prismes longitudinaux
 Joint d'étanchéité : polyuréthane expansé
 Verrous : acier inoxydable
 Platine appareillage : acier, finition émaillée blanche

Installation / Montage

Versions connect : livrées prêt-à-installer avec connecteur rapide IP65.

Versions simples (sans connecteur rapide): entrées de câble aux extrémités et à l'arrière. La platine en acier est retenue et suspendue par des loquets à ressort. Connecteur 3x2,5mm² (versions HF) ou 5x2,5mm² (versions HFI) à l'arrière de la platine.

Toutes versions : Étriers de fixation rapide en acier inoxydable fournis avec chaque luminaire. Points de fixation à 710 mm sur les versions 4300lm et 900mm sur les versions 6400lm. Flexibilité d'installation de 10mm en longueur et 5mm sur la largeur des étriers de fixation. Nombreuses options : kit de suspension par chaîne, kit de suspension sur caténaire, kit de suspension par tige et kit de câblage traversant disponibles en accessoires. Adapté à toutes les applications intérieures et extérieures « sous abris uniquement ».