Contrast

96633488 CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP

ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE		Ta -20 +35

Contrast

Boîtier d'alimentation pour le projecteur Contrast Small en LED Balanced White, avec Driver DALI. Protection contre les surtensions 10 kV.

TLG_CON3_F_CONTRAST_GEARBOX.jpg

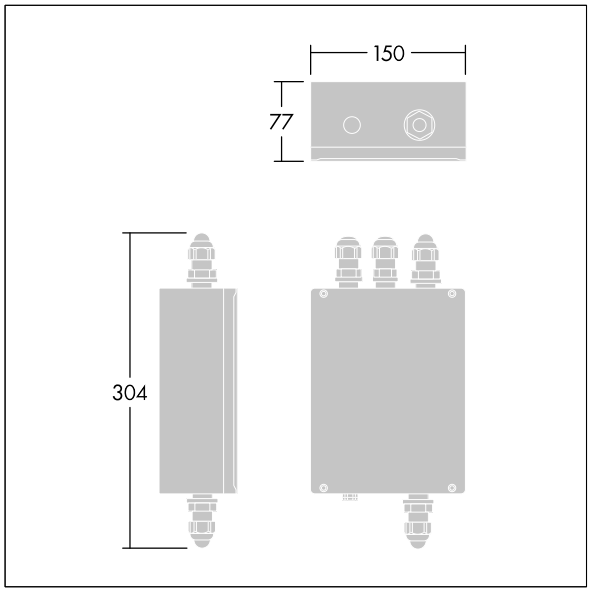

TLG_CBOX_M_150x70.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting